



## **Ficha Técnica WoodProtect Bio**

**Protector hidrófugo e hidratante para todo tipo de madera.**

A base de compuestos de origen natural perfectamente balanceados y biodegradables, renueva, rehabilita y protege la madera expuesta a ambientes hostiles, para todo tipo de madera .

Ideal para climas como mar, sierras, desiertos o ambientes muy hostiles (salinos y/o ácidos).

**WoodProtect** es una cera liquida diseñada para crear una película que penetra la porosidad de la madera impregnándola de adentro hacia afuera.

**WoodProtect** restaura la apariencia natural de la madera resaltando las vetas, una vez seco el producto restaura el tono natural de la misma y protege en cuestión de minutos contra el agua, humedad, rayos uv, rayo infrarojos, agentes abióticos y bióticos, etc.

**WoodProtect** evita la formación de moho, algas, manchas de agua, impide la proliferación de insectos en la madera.


### **Características.**

Penetra entre 1 a 3 mm ó más dependiendo la porosidad de la madera.

Deja la superficie seca y sedosa.

No mancha ninguna superficie.

El producto no daña a las personas, animales, plantas o al medio ambiente.

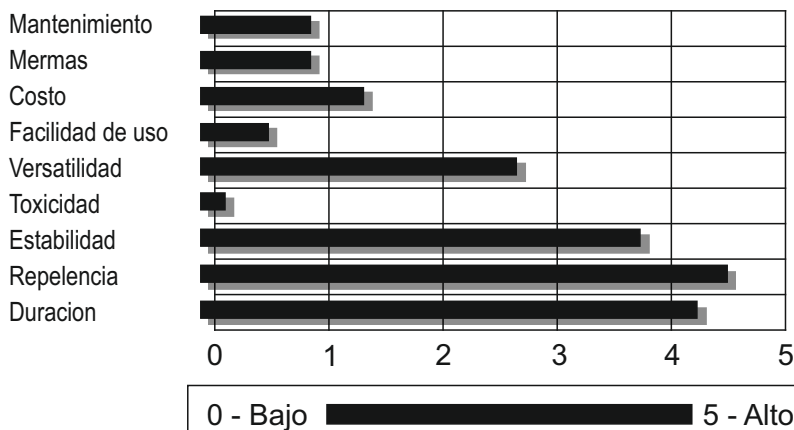

Producto Elaborado y Distribuido por: LUBRI-LAB MX, S.A. DE C.V.

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Parque Industrial Apolo C.P. 36547  
Tel. (462) 625-38-80 y 660-09-95 Servicio sin costo 01 800 350 6060  
Irapuato, Gto.

WP-1



## ***Ficha Técnica WoodProtect Bio***

**Protector hidrófugo e hidratante para todo tipo de madera.**

### **Beneficios:**

Se recupera la apariencia natural de la madera en general.  
Rehidratación de la madera seca.  
Protección hidrófugante, ambientes salinos y ácidos  
Evita deterioro prematuro.  
Evita la deformación de la madera en general.  
No crea ambientes abióticos y bióticos.  
Fácil uso y aplicación.  
Ahorro en costo beneficio.

### **Rendimiento:**

<b>Tabla de rendimiento en dependencia de la higroscopicidad (capacidad de absorción)</b>	
<b>Alta</b>	De 4 a 6 mts <sup>2</sup> por capa
<b>Media</b>	De 8 a 10 mts <sup>2</sup> por capa
<b>Baja</b>	De 12 a 15 mts <sup>2</sup> por capa

**Uso:** Hoteles, restaurantes, casas, cabañas, juegos recreativos, áreas recreativas, muelles, yates, lanchas, cruceros, veleros, etc.

Producto Elaborado y Distribuido por: LUBRI-LAB MX, S.A. DE C.V.

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Parque Industrial Apolo C.P. 36547  
Tel. (462) 625-38-80 y 660-09-95 Servicio sin costo 01 800 350 6060  
Irapuato, Gto.

**WP-2**



## **Ficha Técnica WoodProtect Bio**

**Protector hidrófugo e hidratante para todo tipo de madera.**

**Uso:** Hoteles, restaurantes, casas, cabañas, juegos recreativos, áreas recreativas, muelles, yates, lanchas, cruceros, veleros, etc.

### **Aplicación:**

**Nota:** si la madera tiene o le aparecen manchas limpiarlas utilizando **WoodRestore** (Ver ficha técnica) enjuagar, dejar que seque y realizar la aplicación de **WoodProtect**.

- ▶ Aplicar con brocha, rodillo, esponja, atomizador o pistola de aire.
- ▶ Se recomienda dar una asentada con lija de grano fino para quitar la rugosidad de la superficie.
- ▶ Retirar el polvo ya sea con aire o trapo húmedo.
- ▶ Una vez lista la superficie y estando seca:
- ▶ Aplicar una primer capa de **WoodProtect** dejar que la madera absorba el producto hasta que seque.
- ▶ Aplicar la segunda capa de **WoodProtect** y dejar que el producto se absorba y seque completamente. Si el mueble se puede exponer al sol será mejor.
- ▶ Aplicar la tercer capa de **WoodProtect** y dejar hasta que seque. Si hubiera exceso de producto extender con un paño sobre la superficie.

**Importante:** Existen diferentes tipos de madera esto hace que el tiempo de la absorción o secado pueda variar.

<b>Tabla de mantenimiento para alargar la vida útil de la madera se recomienda, después de que fue tratada con WoodProtect</b>	
1 Mantenimiento	A los 2 meses aplicar una nueva capa.
2 Mantenimiento	Aplicar una capa nueva a los 3 meses posteriores al 1 Mantenimiento.
3 Mantenimiento	Aplicar una capa cada 6 meses durante la vida útil de la madera.

**Presentaciones:** Garrafa 5 Lts., Garrafa de 20 Lts., Tambo de 208 Lts.

Producto Elaborado y Distribuido por: LUBRI-LAB MX, S.A. DE C.V.

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.

Para más información: Parque Industrial Apolo C.P. 36547  
Tel. (462) 625-38-80 y 660-09-95 Servicio sin costo 01 800 350 6060  
Irapuato, Gto.

WP-2